


СОГЛАСОВАНО:  
И.о. руководителя ВМТУ  
Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии

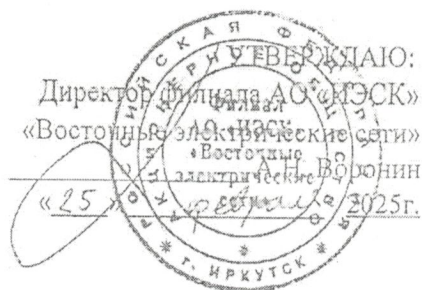

### ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки  
показателей качества электрической энергии  
на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013

1. Центр питания: ПС 35/10 кВ «Карлук», ВЛ-10 кВ «Хомутово А», КТП 10/0,4 кВ №1-1552-2;
2. Адреса электроустановок потребителей: Иркутский р-н, д. Куда, ул. Горная, дома №15, 16;
3. Выявленные нарушения: несоответствие отклонения уровня напряжения электрической энергии нормативным значениям, указанных в п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013 в точках поставки электрической энергии.
4. Дата выявления нарушений: 20.02.2025.
5. Причина: Отдаленность электроустановок потребителей от центра питания – КТП 10/0,4 кВ №1-1552-2, и как следствие, большая протяженность ВЛ 0,4 кВ;
6. Запланированные мероприятия: Замена мощности существующей КТП 10/0,4 кВ №1-2201 с 25 кВА на 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим ж/б опорам 10 кВ для переключения нагрузок от КТП №1-1552-2.

В связи с отсутствием данных мероприятий в инвестиционной программе АО «ИЭСК» на 2025 год, принято решение о выполнении работ хоз. способом.

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный
1	Направление информации в ООО «Иркутскэнергосбыт» о выявленных нарушениях (несоответствие качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013) по указанным адресам для оповещения потребителей и выполнения перерасчета платы за электрическую энергию.	до 07.03.2025	Инженер по качеству электроэнергии 2 категории ПТО филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» А.В. Богданов
2	Размещение информации о проводимой программе мероприятий на официальном сайте: <a href="https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos">https://irk-esk.ru/disclosure/market/qos</a>	до 28.03.2025	Ведущий инженер – руководитель группы по качеству электроэнергии и электротехническим станциям ОУБПС ИД АО «ИЭСК» А.А. Висящев
3	Выполнение строительно-монтажных работ по замене КТП 10/0,4 №1-2201 с 25 кВА на 250 кВА, строительству ВЛ-0,4 кВ протяженностью 250 м. провод СИП-2А 4*70.	до 30.06.2025	Начальник Оекского РЭС филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» А.С. Шитиков
4	Выполнение пусконаладочных работ	до 11.07.2025	
5	Переключение части нагрузок с КТП №1-1552-2 на КТП №1-2201	до 18.07.2025	

6	Выполнение измерений показателей качества электрической энергии	до 28.07.2025	Инженер по качеству электроэнергии 2 категории ПТО филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» А.В. Богданов
7	Направление отчета о выполнении настоящей программы и протокола испытаний качества электрической энергии в отдел (инспекцию) государственного надзора по Красноярскому краю и Иркутской области ВМТУ Росстандарта	до 31.07.2025	

Реализация программы мероприятий продлена  
до «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:

И.о. руководителя ВМТУ Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии

\_\_\_\_\_ А.А. Кучма

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г